



Upute za sigurno rukovanje

- Peć za sušenje elektroda - **PSE 200/400, PSE 300/400**
- Peć za sušenje praška - **PSP 80/400, PSP 120/400**



Računi:

Raiffeisen bank Austria dd
Petrinjska 59, 10000 Zagreb
IBAN:HR81248400811002 99573
SWIFT COD: RZBHHR2x

Privredna banka Zagreb dd
Trg pobjede 27, 35000 Sl.Brod
IBAN:HR9023400091100131481
SWIFT COD: PBZGHR2x

Matični broj: 39 432 75
Tvrtka je upisana u sudski
registar Trgovačkog suda u
Slavonskom Brodu.



Osnivač i direktor:
Mato Sigurnjak dipl.ing.

Temeljni kapital :
8.700.000 kn



SIGURNOST

- Pećnica koja se prodaje uz ovaj priručnik ne smije se koristiti u bilo koju drugu svrhu osim za onu koju je dizajnirana.
- Prije upotrebe pećnice savjetuje se da svi korisnici peći koriste ovaj priručnik u cilju smanjenja mogućnosti pogrešaka pri radu.
- Ne oštećujte i ne uklanjajte sigurnosne naljepnice s pećnice (slika 1, slika 2). Sve elektrode s mineralnim slojem počinju apsorbirati vlagu nakon raspakiranja. Zavarivanje s vlažnim elektrodama dovodi do povećanja prskanja luka, podcjenjivanja i lošeg uklanjanja šljake. Raspon pećnica pruža mogućnost za svaku primjenu u kojoj su potrebni kvalitetni zavari.

Napomena

- S elektroda uvijek mora biti uklonjena sva ambalaža od pakiranja, ako to ne učinite povećan je rizik od požara
- U slučaju opasnosti od požara i pregrijavanja važno je da se opskrba električnom energijom isključi.
- Budite vrlo oprezni pri uklanjanju elektroda ili praška iz pećnice nakon zagrijavanja, obucite rukavice i držite se dalje od elemenata koji su i dalje jako vrući.



slika 1.



slika 2.

Računi:

Raiffeisen bank Austria dd
Petrinjska 59, 10000 Zagreb
IBAN:HR81248400811002 99573
SWIFT COD: RZBHHR2x

Privredna banka Zagreb dd
Trg pobjede 27, 35000 Sl.Brod
IBAN:HR9023400091100131481
SWIFT COD: PBZGHR2x

Matični broj: 39 432 75
Tvrtka je upisana u sudski
registar Trgovačkog suda u
Slavonskom Brodu.



Osnivač i direktor:
Mato Sigurnjak dipl.ing.
Temeljni kapital :
8.700.000 kn



SIGMAT d.o.o. za proizvodnju, inženjering i trgovinu, Dr. Franje Tuđmana 35, 35252 Sijin, Hrvatska

MODELI PEĆI ZA SUŠENJE ELEKTRODA I PRAŠKA

Model	Duljina elektroda (mm)	Kapacitet	Temperatura	Snaga (Kw)	Upotreba	Šifra
PSE 200/400	350	200 kg	350 °C	1,2	Elektrode	16486
PSE 300/400	350	300 kg	350 °C	1,2	Elektrode	17262
PSP80/400	-	80 kg	350 °C	1,2	Prašak	50315
PSP 120/400	-	120 kg	350 °C	1,2	Prašak	18089

**Računi:**Raiffeisen bank Austria dd
Petrinjska 59, 10000 Zagreb
IBAN:HR81248400811002 99573
SWIFT COD: RZBHR2xPrivredna banka Zagreb dd
Trg pobjede 27, 35000 Sl.Brod
IBAN:HR9023400091100131481
SWIFT COD: PBZGHR2xMatični broj: 39 432 75
Tvrtka je upisana u sudski
registar Trgovačkog suda u
Slavonskom Brodu.Osnivač i direktor:
Mato Sigurnjak dipl.ing.Temeljni kapital :
8.700.000 kn




Instalacija

Peć se transportira na paleti sigurno povezana i osigurana od prevrtanja i oštećenja. Ako je moguće peć stavite na ravno tlo, izbjegavajte neravne površine ili bilo koje drugo okruženje gdje bi pećnica mogla postati nestabilna ili u potpunosti pasti.

Ne stavljajte pećnicu na mjesta koja mogu biti izložena propuhu ili vlazi. Nakon što se pećnica postavi na optimalno mjesto, pridržavajte se sljedećih smjernica i sigurne instalacije. Provjerite je li kabel prikladan za pećnicu. Napon i snaga navedeni su na tiskanoj pločici koja se nalazi pored kabela za napajanje.

UPRAVLJAČKA PLOČA

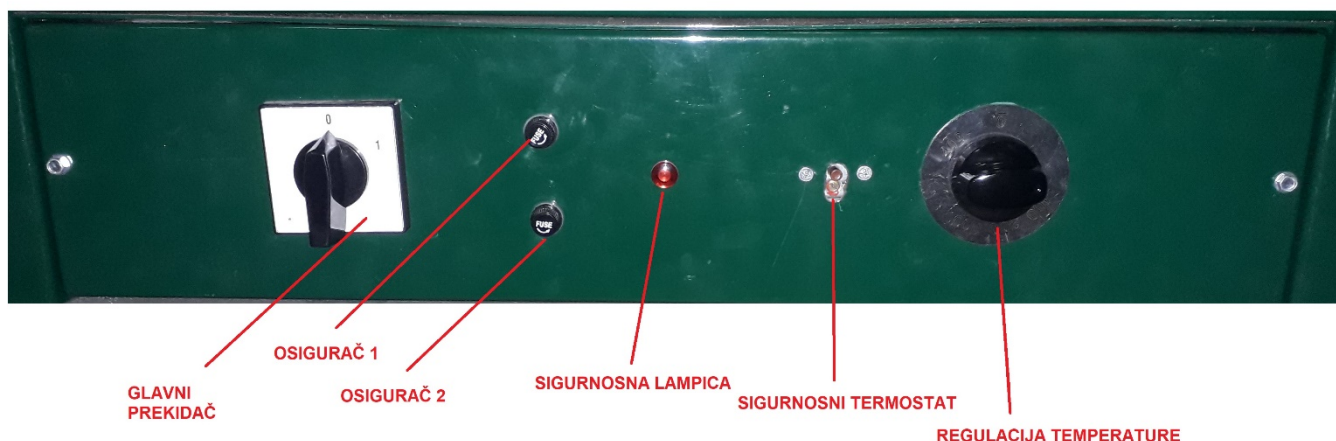

Računi:

Raiffeisen bank Austria dd
Petrinjska 59, 10000 Zagreb
IBAN:HR81248400811002 99573
SWIFT COD: RZBHR2x

Privredna banka Zagreb dd
Trg pobjede 27, 35000 Sl.Brod
IBAN:HR9023400091100131481
SWIFT COD: PBZGHR2x

Matični broj: 39 432 75
Tvrtka je upisana u sudski
registar Trgovačkog suda u
Slavonskom Brodu.



Osnivač i direktor:
Mato Sigurnjak dipl.ing.
Temeljni kapital :
8.700.000 kn



UPUTE ZA UPOTREBU

Pokretanje pećnice prvi puta

1. Napunite pećnicu željenom količinom elektroda ili praška
2. Osigurajte da su vrata potpuno zatvorena.
3. Provjerite je li priključak za napajanje osiguran
4. Uključite pećnicu preko glavnog prekidača
5. Putem termostata postavite željenu temperaturu.
6. Signal da peć počinje grijati dat će signalna lampica na prednjoj ploči.



Napomena

Osigurajte da je zadnji poklopac, odnosno odušak, u potpuno otvorenom položaju te da ga ne zaklanja i ne ometa nikakvo strano tijelo.

Održavanje

- Planirajte redovito održavanje kada se pećnica koristi.
- Provjerite da li je pećnica uvijek u učinkovitom stanju.
- Redovito provjeravajte napojni kabel, te ako je oštećen zamijenite ga odmah.
- Provjerite da li su grijaći elementi čisti od strujnih šljaka i jesu li senzori temperature pravilno pričvršćeni.



Računi:

Raiffeisen bank Austria dd
Petrinjska 59, 10000 Zagreb
IBAN:HR81248400811002 99573
SWIFT COD: RZBHR2x

Privredna banka Zagreb dd
Trg pobjede 27, 35000 Sl.Brod
IBAN:HR9023400091100131481
SWIFT COD: PBZGHR2x


Matični broj: 39 432 75
Tvrtka je upisana u sudski
registar Trgovačkog suda u
Slavonskom Brodu.



Osnivač i direktor:
Mato Sigurnjak dipl.ing.
Temeljni kapital :
8.700.000 kn



ELEKTRO SHEMA

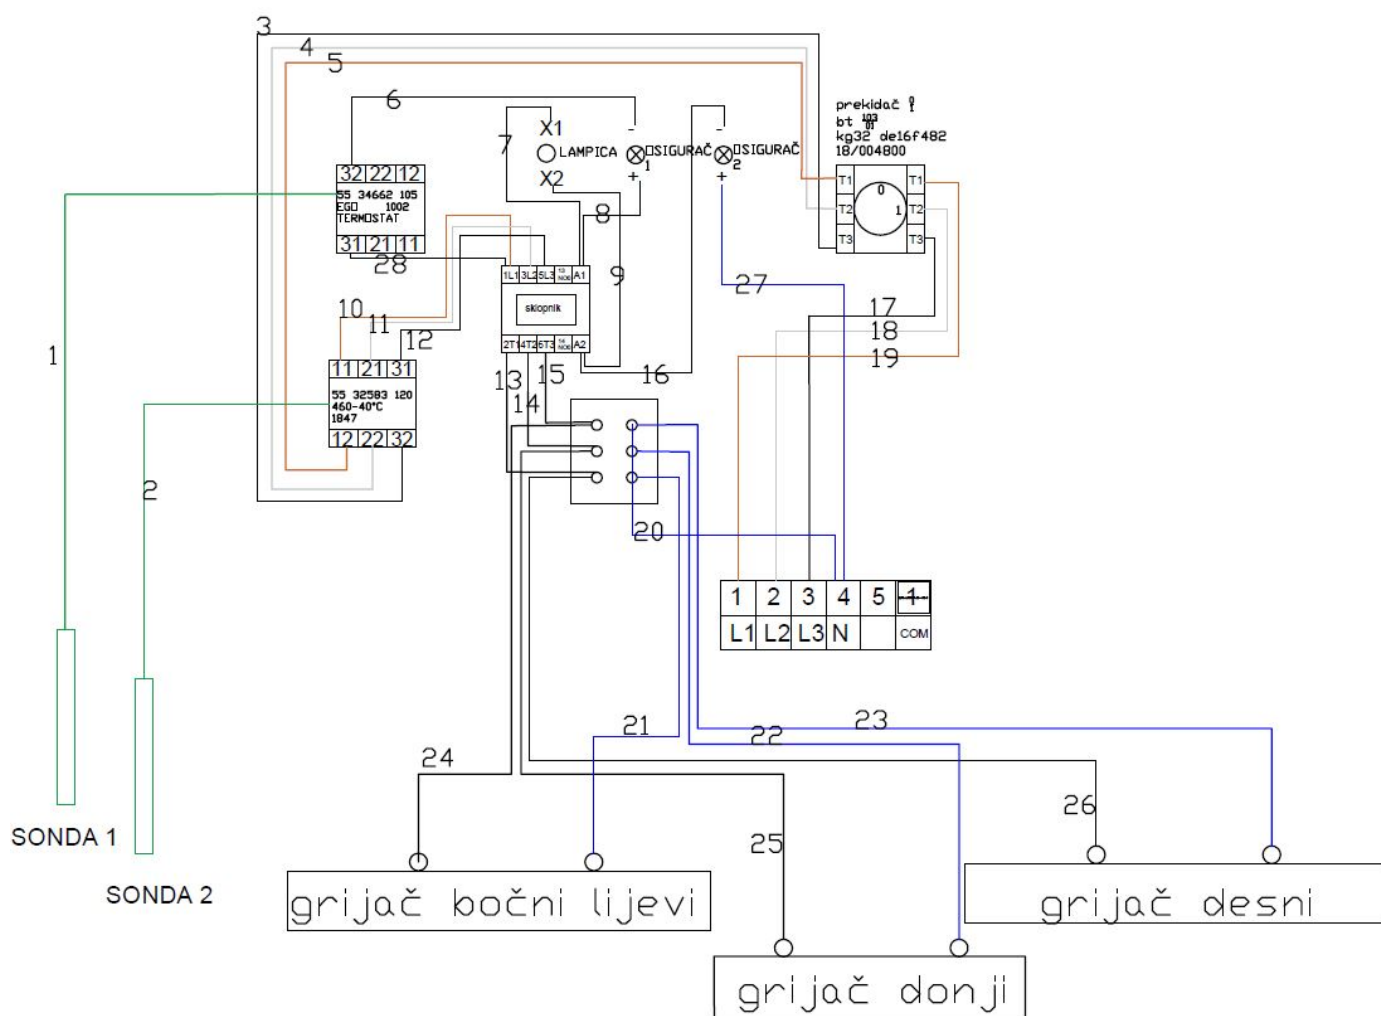

Računi:

Raiffeisen bank Austria dd
Petrinjska 59, 10000 Zagreb
IBAN:HR81248400811002 99573
SWIFT COD: RZBHR2x

Privredna banka Zagreb dd
Trg pobjede 27, 35000 Sl.Brod
IBAN:HR9023400091100131481
SWIFT COD: PBZGHR2x

Matični broj: 39 432 75
Tvrtka je upisana u sudski
registar Trgovačkog suda u
Slavonskom Brodu.



Osnivač i direktor:
Mato Sigurnjak dipl.ing.
Temeljni kapital :
8.700.000 kn



Opći uvjeti

Sigmat jamči za proizvode spomenute u ovom priručniku za razdoblje od 12 mjeseci od datuma isporuke. Jamstvo vrijedi za gore spomenuto razdoblje i samo za dijelove koji će biti neispravni bez utjecaja ljudskog faktora.

Sve troškove izmjene dijelova snosi kupac.

Ograničenja

Sigmat neće biti odgovoran za:

- Nepravilno upotrebu pećnice
- Korištenje protivno domaćim ili međunarodnim propisima koji se odnose na upotrebu uređaja
- Neispravno ili pogrešno spajanje na strujnu mrežu
- Nepravilno ili nedozvoljeno održavanje peći
- Neovlaštene izmjene na uređaju
- Upotrebu neoriginalnih rezervnih dijelova ili neodgovarajućih elemenata
- Djelomično ili nepotpuno nepoštivanje uputa.



Računi:

Raiffeisen bank Austria dd
Petrinjska 59, 10000 Zagreb
IBAN:HR81248400811002 99573
SWIFT COD: RZBHR2x

Privredna banka Zagreb dd
Trg pobjede 27, 35000 Sl.Brod
IBAN:HR9023400091100131481
SWIFT COD: PBZGHR2x

Matični broj: 39 432 75
Tvrtka je upisana u sudski
registar Trgovačkog suda u
Slavonskom Brodu.



Osnivač i direktor:
Mato Sigurnjak dipl.ing.
Temeljni kapital :
8.700.000 kn



Upute za sigurno rukovanje

- Tobolac za sušenje elektroda - **TS1/100, TS1/160**
- Tobolac za sušenje elektroda - **TS1/350, TS2/350**
- Tobolac za sušenje elektroda - **TS4/350, TS4/4350T**



Računi:

Raiffeisen bank Austria dd
Petrinjska 59, 10000 Zagreb
IBAN:HR81248400811002 99573
SWIFT COD: RZBHR2x

Privredna banka Zagreb dd
Trg pobjede 27, 35000 Sl.Brod
IBAN:HR9023400091100131481
SWIFT COD: PBZGHR2x

Matični broj: 39 432 75
Tvrtka je upisana u sudski
registar Trgovačkog suda u
Slavonskom Brodu.



Osnivač i direktor:
Mato Sigurnjak dipl.ing.
Temeljni kapital :
8.700.000 kn



SIGURNOST

- Tobolac koji se prodaje uz ovaj priručnik, ne smije se koristiti u bilo koju drugu svrhu osim za onu koju je dizajniran.
- Prije upotrebe tobolca savjetuje se da svi korisnici tobolca koriste ovaj priručnik kako bi se smanjile pogreške u radu.
- Ne oštećujte i ne uklanjajte sigurnosne naljepnice s pećnice (slika 1, slika 2). Sve elektrode s mineralnim slojem počinju apsorbirati vlagu nakon raspakiranja. Zavarivanje s vlažnim elektrodama dovodi do povećanja prskanja luka, podcjenjivanja i lošeg uklanjanja šljake. Raspon pećnica pruža mogućnost za svaku primjenu u kojoj su potrebni kvalitetni zavari.

Napomena

- S elektroda uvijek mora biti uklonjena sva ambalaža od pakiranja. Ako to ne učinite povećan je rizik od požara
- U slučaju opasnosti od požara i pregrijavanja važno je da se opskrba električnom energijom isključi.
- Budite vrlo oprezni pri uklanjanju elektroda iz tobolca nakon zagrijavanja, obucite rukavice i držite se dalje od elemenata koji su i dalje jako vrući.



Slika 1.



Slika 2.

Računi:

Raiffeisen bank Austria dd
Petrinjska 59, 10000 Zagreb
IBAN:HR81248400811002 99573
SWIFT COD: RZBHHR2x

Privredna banka Zagreb dd
Trg pobjede 27, 35000 Sl.Brod
IBAN:HR9023400091100131481
SWIFT COD: PBZGHR2x

Matični broj: 39 432 75
Tvrtka je upisana u sudski
registar Trgovačkog suda u
Slavonskom Brodu.




Osnivač i direktor:
Mato Sigurnjak dipl.ing.
Temeljni kapital :
8.700.000 kn



MODELI TOBOLACA ZA SUŠENJE ELEKTRODA

Model	Duljina elektroda (mm)	Kapacitet	Temperatura	Snaga (Kw)	Upotreba	Šifra
TS1/160	350	4 kg	160 °C	0,12	Elektrode	16485
TS1L/160	550	6 kg	160 °C	0,12	Elektrode	50581
TS2/160	350	6 kg	160 °C	0,12	Elektrode	50582
TS2L/160	550	8 kg	160 °C	0,12	Elektrode	50583
TS4/160	350	16 kg	160 °C	0,12	Elektrode	50584
TS4L/160	550	24 kg	160 °C	0,12	Elektrode	50585
TS1/350	350	4 kg	350 °C	0,6	Elektrode	16954
TS1L/350	550	6 kg	350 °C	0,6	Elektrode	50586
TS2/350	350	6 kg	350 °C	0,6	Elektrode	16534
TS2L/350	550	8 kg	350 °C	0,6	Elektrode	50461
TS4/350	350	16 kg	350 °C	0,6	Elektrode	17014
TS4L/350	550	24 kg	350 °C	0,6	Elektrode	50587

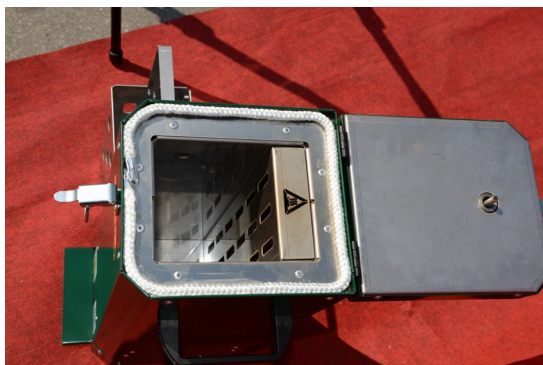

Računi:

Raiffeisen bank Austria dd
Petrinjska 59, 10000 Zagreb
IBAN:HR81248400811002 99573
SWIFT COD: RZBHR2xPrivredna banka Zagreb dd
Trg pobjede 27, 35000 Sl.Brod
IBAN:HR9023400091100131481
SWIFT COD: PBZGHR2xMatični broj: 39 432 75
Tvrtka je upisana u sudski
registar Trgovačkog suda u
Slavonskom Brodu.Osnivač i direktor:
Mato Sigurnjak dipl.ing.
Temeljni kapital :
8.700.000 kn



Instalacija

Tobolac se transportira sigurno povezano i osigurano od prevrtanja i oštećenja. Ako je moguće, tobolac stavite na ravno tlo, izbjegavajte neravne površine ili bilo koje drugo okruženje gdje bi tobolac mogao postati nestabilan ili u potpunosti pasti.

Ne stavljajte tobolac na mjesta koja mogu biti izložena propuhu ili vlazi. Nakon što se tobolac postavi na optimalno mjesto, pridržavajte se sljedećih smjernica i sigurne instalacije.

Provjerite je li kabel ispravan. Napon i snaga navedeni su na tiskanoj pločici koja se nalazi pored kabela za napajanje.

UPRAVLJAČKA PLOČA



Računi:

Raiffeisen bank Austria dd
Petrinjska 59, 10000 Zagreb
IBAN:HR81248400811002 99573
SWIFT COD: RZBHR2x

Privredna banka Zagreb dd
Trg pobjede 27, 35000 Sl.Brod
IBAN:HR9023400091100131481
SWIFT COD: PBZGHR2x

Matični broj: 39 432 75
Tvrtka je upisana u sudski
registar Trgovačkog suda u
Slavonskom Brodu.



Osnivač i direktor:
Mato Sigurnjak dipl.ing.
Temeljni kapital :
8.700.000 kn



UPUTE ZA UPOTREBU

Pokretanje tobolca prvi puta

1. Napunite tobolac željenom količinom elektroda
2. Osigurajte da su vrata potpuno zatvorena.
3. Provjerite je li priključak za napajanje osiguran
4. Uključite tobolac putem termostata i postavite željenu temperaturu
5. Signal da tobolac počinje grijati dat će signalna lampica na prednjoj ploči.

Napomena

Osigurajte da je zadnji poklopac, odnosno odušak u potpuno otvorenom položaju te ga ne zaklanja i ne ometa nikakvo strano tijelo (odnosi se samo na one tobolce koji sadrže odušak).

Održavanje

- Planirajte redovito održavanje kada se tobolac koristi.
- Provjerite je li tobolac uvijek u ispravnom stanju.
- Redovito provjeravajte napojni kabel, te ako je oštećen zamijenite ga odmah.



Računi:

Raiffeisen bank Austria dd
Petrinjska 59, 10000 Zagreb
IBAN:HR81248400811002 99573
SWIFT COD: RZBHHR2x

Privredna banka Zagreb dd
Trg pobjede 27, 35000 Sl.Brod
IBAN:HR9023400091100131481
SWIFT COD: PBZGHR2x



Matični broj: 39 432 75
Tvrtka je upisana u sudski
registar Trgovačkog suda u
Slavonskom Brodu.



Osnivač i direktor:
Mato Sigurnjak dipl.ing.
Temeljni kapital :
8.700.000 kn



- ELEKTRO SHEMA (TS1/350, TS2/350, TS4/350, TS4/350T)
- ELEKTRO SHEMA (TS1/100, TS1/160)

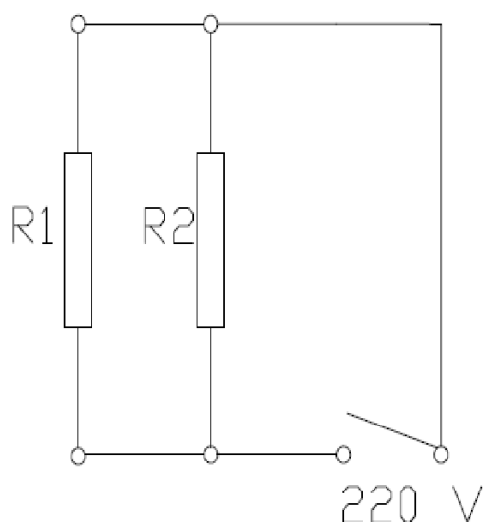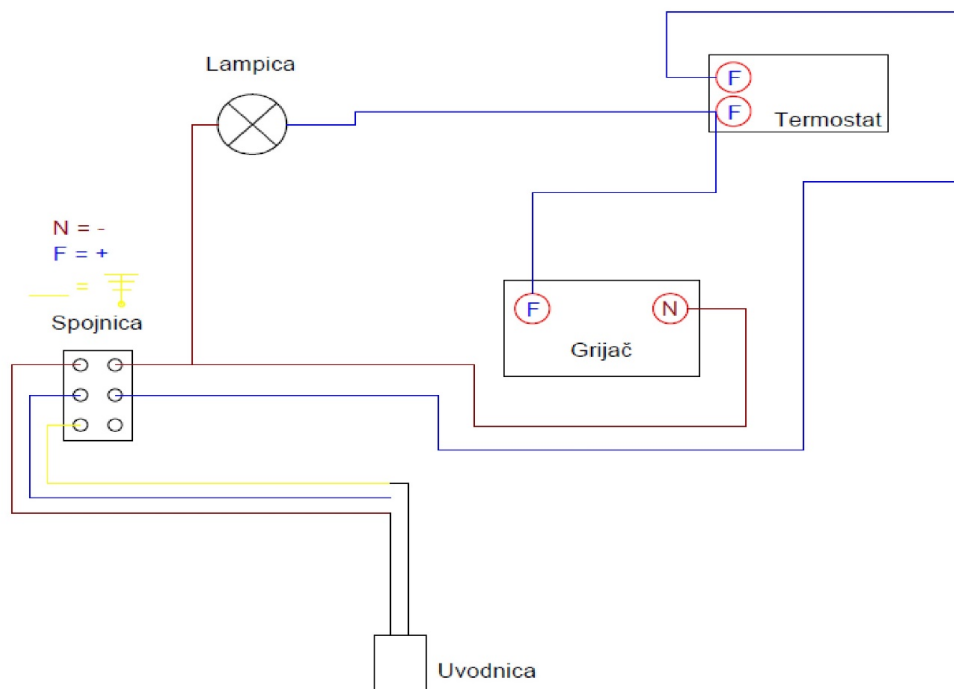**Računi:**

Raiffeisen bank Austria dd
Petrinska 59, 10000 Zagreb
IBAN:HR81248400811002 99573
SWIFT COD: RZBHR2x

Privredna banka Zagreb dd
Trg pobjede 27, 35000 Sl.Brod
IBAN:HR9023400091100131481
SWIFT COD: PBZGHR2x

Matični broj: 39 432 75
Tvrtka je upisana u sudski
registar Trgovačkog suda u
Slavonskom Brodu.



Osnivač i direktor:
Mato Sigurnjak dipl.ing.
Temeljni kapital :
8.700.000 kn



Opći uvjeti

Sigmat jamči za proizvode spomenute u ovom priručniku za razdoblje od 12 mjeseci od datuma isporuke. Jamstvo vrijedi za gore spomenuto razdoblje i samo za dijelove koji će biti neispravni bez utjecaja ljudskog faktora.

Sve troškove izmjene dijelova snosi kupac.

Ograničenja

Sigmat neće biti odgovoran za:

- Nepravilnu upotrebu tobolca
- Korištenje protiv domaćih ili međunarodnih propisa koji su na snazi za upotrebu
- Neispravno ili pogrešno spajanje na strujnu mrežu
- Nepravilno ili nedozvoljeno održavanje tobolca
- Neovlaštene izmjene na uređaju
- Upotreba originalnih rezervnih dijelova ili neodgovarajućih elemenata
- Djelomično ili nepotpuno nepoštivanje uputa.



Računi:

Raiffeisen bank Austria dd
Petrinjska 59, 10000 Zagreb
IBAN:HR81248400811002 99573
SWIFT COD: RZBHR2x

Privredna banka Zagreb dd
Trg pobjede 27, 35000 Sl.Brod
IBAN:HR9023400091100131481
SWIFT COD: PBZGHR2x

Matični broj: 39 432 75
Tvrtka je upisana u sudski
registar Trgovačkog suda u
Slavonskom Brodu.



Osnivač i direktor:
Mato Sigurnjak dipl.ing.

Temeljni kapital :
8.700.000 kn



Rezervni dijelovi

ARTIKL	MODEL	KAPACITET	MAX. TEMPERATURA	ŠIFRA
1	TS1/100	4 kg	100 °C	19638
2	TS1/160	4 kg	160 °C	16485

- Grijač FI 65 60W 220V
- Signalna žaruljica

ARTIKL	MODEL	KAPACITET	MAX. TEMPERATURA	ŠIFRA
1	PSP80/400	80	350 °C	50315
2	PSP 120/400	120	350 °C	18089
3	PSE 200/400	200	350 °C	16486
4	PSE 300/400	300	350 °C	17262

- Grijač peći, bočni - 1200W 230V
- Grijač peći, donji - 1200W 230V
- Termostat za peć 50-40055.34079.010 EGO
- Termometar 0-400 C ZA PEĆ ZA SUŠENJE
- Signalna žaruljica
- Ručka termostata
- Ručka vrata

ARTIKL	MODEL	KAPACITET	MAX. TEMPERATURA	ŠIFRA
1	TS1/350	4 kg	350 °C	16954
2	TS2/350	6 kg	350 °C	16534
3	TS4/350	16 kg	350 °C	17014
4	TS4/350T	16 kg	350 °C	50316

- Grijač za tobolac 350C
- Termostat 0-350 55.13052.108 4EGO1
- Signalna žaruljica
- Ručka termostata

Računi:

Raiffeisen bank Austria dd
Petrinjska 59, 10000 Zagreb
IBAN:HR81248400811002 99573
SWIFT COD: RZBHR2xPrivredna banka Zagreb dd
Trg pobjede 27, 35000 Sl.Brod
IBAN:HR9023400091100131481
SWIFT COD: PBZGHR2xMatični broj: 39 432 75
Tvrtka je upisana u sudski
registar Trgovačkog suda u
Slavonskom Brodu.Osnivač i direktor:
Mato Sigurnjak dipl.ing.Temeljni kapital :
8.700.000 kn